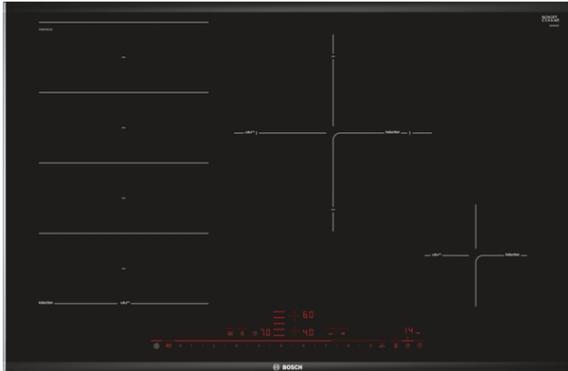


Serie | 8 Mulden
PXE875DC1E
80 cm Kochstelle Glaskeramik

Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** fu#r einen optimalen Brunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Flache fur kleine Topfe bis hin zu grossem Sonderzubehor
- **Die Zweikreis-Kochzone:** Kochzone fu#r grosses Kochgeschirr.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschones Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kurzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewahlte Kochzone nach der gewunschten Zeit ab.

Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Geratetyp : | Kochstelle Glaskeramik |
| Bauform : | Eingebaut |
| Energiequelle : | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden konnen : | 4 |
| Nischenmae (mm) : | 51 x 750-780 x 490-500 |
| Geratbreite (mm) : | 816 |
| Abmessungen des Gerates (mm) : | 51 x 816 x 527 |
| Nettogewicht (kg) : | 16.0 |
| Bruttogewicht (kg) : | 17.0 |
| Restwarmeanzeige : | Getrennt |
| Lage der Steuerung : | Vorne |
| Hauptoberflachenmaterial : | Glaskeramik |
| Oberflachenfarbe : | Alu, schwarz |
| Rahmenfarbe : | Alu |
| Approbationszertifikate : | AENOR, CE |
| Lange Netzkabel (cm) : | 110 |
| EAN-Nummer : | 4242002861746 |
| Elektroanschlusswert (W) : | 7400 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 60; 50 |



Serie | 8 Mulden

PXE875DC1E

80 cm Kochstelle Glaskeramik

Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung

Design

- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

Bedienung

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 200 mm, 240 mm / 280 mm / 145 mm / 240 mm, 200 mm
- FlexInductions-Zone Kochfläche links Länge: 400 mm
Kochfläche links Breite: 240 mm

Profi-Ausstattung:

- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen
- MoveMode (3 levels)
- PanBoost

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:


- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion


Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

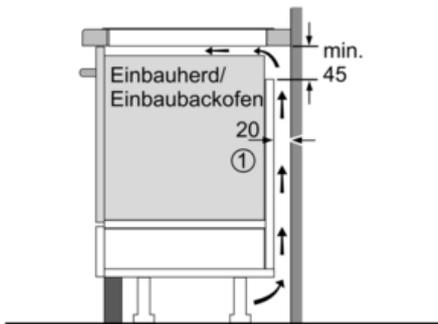Serie | 8 Mulden
PXE875DC1E
80 cm Kochstelle Glaskeramik


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

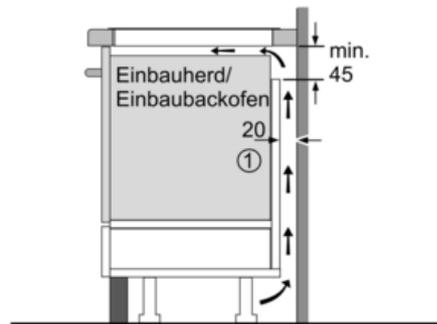


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

Maße in mm

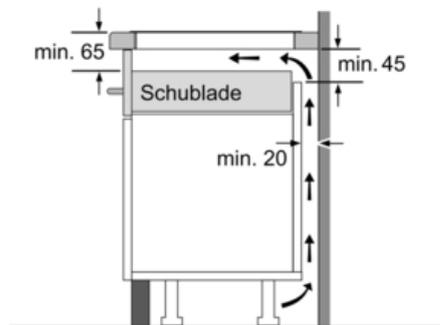

Maße in mm

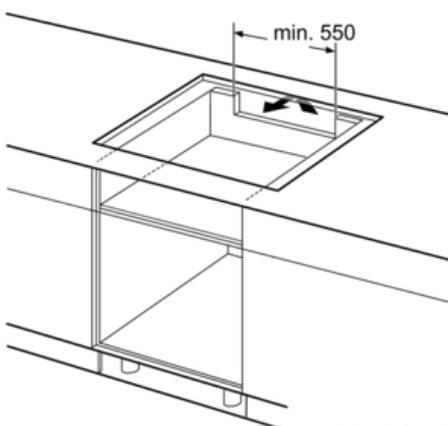

Maße in mm