


**Serie | 8 Mulden**
**PXX675DC1E**
**60 cm Kochstelle Glaskeramik**


- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu grossem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metalleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	15.0
Bruttogewicht (kg) :	16.0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, schwarz
Rahmenfarbe :	Alu
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002848969
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60

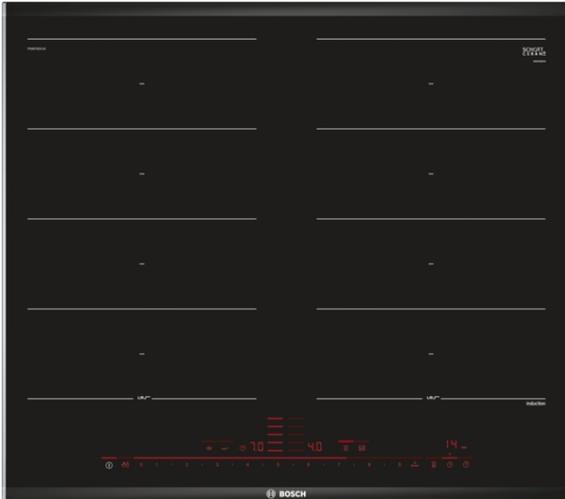

## Serie | 8 Mulden

### PXX675DC1E

### 60 cm Kochstelle Glaskeramik

---

#### **Design**

- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

#### **Bedienung**

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

#### **Grösse der Kochzonen:**

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 240 mm, 190 mm / 240 mm, 190 mm / 190 mm, 240 mm / 240 mm, 190 mm
- 2 Flex-Zonen Kochfläche links Länge: 380 mm Kochfläche links Breite: 240 mm / Kochfläche rechts Breite: 240 mm Kochfläche rechts Länge: 380 mm

#### **Profi-Ausstattung:**

- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen
- MoveMode (3 levels)
- PanBoost

#### **Komfort**

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

#### **Umwelt+Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

#### **Schnelligkeit**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion


#### **Technische Informationen**

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

Serie | 8 Mulden


PXX675DC1E

60 cm Kochstelle Glaskeramik

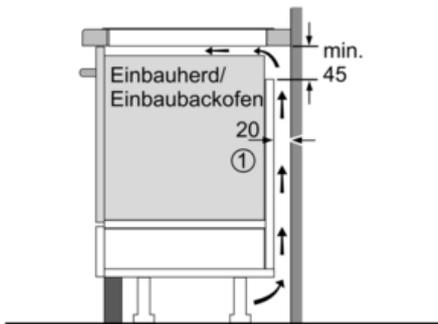


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

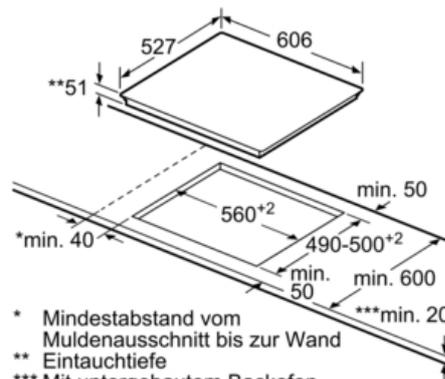


\* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
 \*\* Eintauchtiefe  
 \*\*\* Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens  
 \*\*\*\* min. 20


Maße in mm

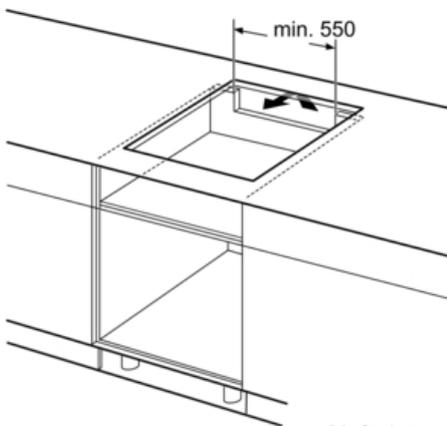

Maße in mm

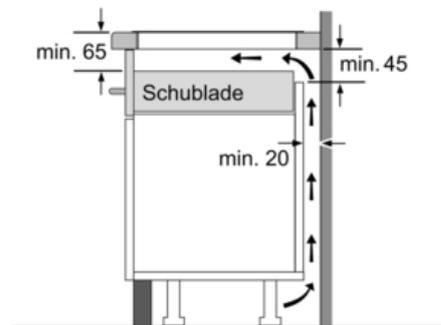

Maße in mm

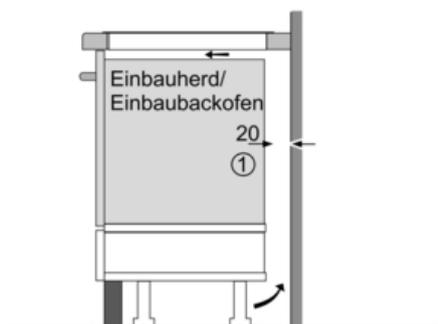

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm